

国内办事处/服务点

苏州

苏州市高新区创业街60号创捷科技园E栋E506,508室
邮编:215129 TEL:(0512)68702170/71 FAX:(0512)68702173
E-mail:suzhou@jt-ele.com

上海

上海市闵行区申南路59号凯龙华庄商务园6号楼102&103室
邮编:201108 TEL:(021)64325281 FAX:(022)64326846
E-mail:shanghai@jt-ele.com

杭州

浙江省杭州市萧山区市心北路170号宁安大厦2栋1004室
邮编:310009 TEL:(0571)86518105 FAX:(0571)86516005

天津

天津市津南区八里台碧桂园映月庭院11栋1604室
邮编:300350 TEL:(022)58658949 FAX:(022)88653833
E-mail:tianjin@jt-ele.com jt-tianjin@163.com

合肥

安徽省合肥市瑶海区和平路纺织二村45栋610室
邮编:230000 TEL:13866757541
E-mail:zmx@jt-ele.com

郑州

河南省郑州荥阳市荥泽大道演武路刘村社区58号楼二单元902
邮编:450100 TEL:15617869879

成都

四川省成都市高新西区尚雅路8号
邮编:610021 TEL:15086838858
E-mail:chengdu@jt-ele.com

重庆

重庆市大渡口区双龙路2号中交丽景小区
TEL:17502368184
E-mail:lrz@jt-ele.com

厦门

厦门市集美区东安前占里19-1号
邮编:361022 TEL:(0592)6158972 FAX:(0592)6223742
服务电话:13950049854/13799776594

青岛

山东省青岛市黄岛区灵山卫街道珠光路76号
TEL:13395325223
E-mail:kfs@jt-ele.com

LEAD-FREE
SOLDERING

无铅焊接设备

PRODUCT BROCHURE



公众号



www.jt-ele.com

专注 持久 分享
Concentration Persistence Sharing

JT 劲拓股份

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司, 股票代码300400, 成立于1997年, 于2004年改制为股份制公司, 是目前国内集研发、生产及销售为一体的专用设备制造供应商, 属国家级高新技术企业。

2019年公司回流焊设备获国家工信部单项冠军产品。





产品描述

PRODUCT DESCRIPTION

产能 / Capacity

- 高产能, 生产链速可达160cm/min; 低能耗, 全新热工学管理系统, 有效降低成本; 专业应对高速生产及高精密度PCB封装工艺。
- High capacity, Normal working conveyor speed reached 160cm/min. Low energy consumption, low cost. Special for the high speed production and high density PCBA technology.

控温能力 / Temperature Control

- 控温能力强, 高控温精度, 设定与实际温差1.0℃以内; 空载至满载温度波动1.5℃以内; 超强快速升降温能力, 相邻温区温差100℃以内。
- Powerful temperature control, setting and actual temperature difference within 1.0℃, unload and load temperature fluctuates within 1.5℃; Rapid temperature raising ability, temperature difference between neighboring zone 100℃.

隔热技术 / Insulation Technique


- 最新隔热技术加全新炉胆设计, 保证室温+5℃的炉表温度。
- The newest insulation technique and new chamber design ensured that surface temperature is room temperature +5℃.

双轨道 / Dual Line

- 双轨变速, 单机成本, 双倍产能, 节能达65%。
- Dual line in different speed, one set cost, double capacity, energy saving 65%.



更好的控温能力
Better Temperature Control Capability

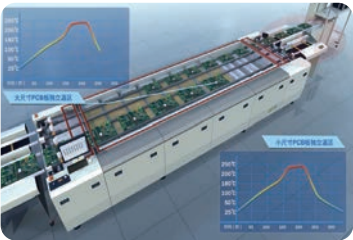

双轨双速, 双倍产能
Double Track and Double Speed, Double Capacity

冷却技术 / Cooling Technology

- 最新冷却技术, 多区双面冷却, 最大有效冷却长度达1500mm, 保证产品快速降温至最低的出口温度。
- The newest cooling technology, optional double side multi-cooling zone, the effective cooling length is 1500mm, make sure fast cooling of the product to the lowest output temperature.

回收系统 / Collection System

- 新型二段式助焊剂回收系统, 多点收集, 充分提高回收效率, 为客户减少保养时间和频率。
- New two level flux collection system with multi-point collection which make separation throughly, so that the maintenance time and frequency was reduced significantly.

氮气控制 / N₂ Control

- 全程氮气定量可控, 各温区独立闭环控制, 可使氧气浓度范围控制在50-200ppm。
- N₂ volume controllable in whole process, O₂ density closed-loop controlled independently at 50-200ppm in every zone.

型号 Model		KTS-0804/KTS-0804-N	KTS-1004/KTS-1004-N	KTS-1204/KTS-1204-N
外型尺寸	Dimensions (L×W×H)	5900×1495×1630mm	6622×1495×1630mm	7313×1495×1630mm
颜色	Standard Color	计算机灰 Computer Grey		
净重	Net Weight	Approx. 2800KG /2950KG	Approx. 3250KG /3400KG	Approx. 3700KG/3850KG
电气要求	Electric Supply	AC, 380V3Φ5W 50/60Hz (Optional : AC,220VΦ3 50/60Hz 选配)		
电源功率要求	Electric Power	65KW / 69KW	81KW / 85KW	93KW / 97KW
启动功率	Power For Starting	30KW / 32KW	32KW / 34KW	37KW / 39KW
正常功率消耗	Power Consumption	7.5KW / 8.5KW	8.5KW / 9.5KW	10.5KW / 11.5KW
部品高度	Components Clearance	PCB板 上30mm / 下25mm , Top 30mm / Bottom 25mm of PCB		
型号 Model		KTD-0804/KTD-0804-N	KTD-1004/KTD-1004-N	KTD-1204/KTD-1204-N
外型尺寸	Dimensions (L×W×H)	5900×1725×1630mm	6622×1725×1630mm	7313×1725×1630mm
颜色	Standard Color	计算机灰 Computer Grey		
净重	Net Weight	Approx.3150KG /3300KG	Approx. 3650KG /3800KG	Approx. 4150KG/4300KG
电气要求	Electric Supply	AC, 380V3Φ5W 50/60Hz (Optional : AC,220VΦ3 选配)		
电源功率要求	Electric Power	71KW / 74KW	89KW /92KW	101KW / 105KW
启动功率	Power For Starting	33KW / 35KW	35KW / 37KW	40KW / 42KW
正常功率消耗	Power Consumption	9KW / 9.5KW	10KW /11KW	11.5KW / 13KW
部品高度	Components Clearance	PCB板 上30mm / 下25mm , Top 30mm / Bottom 25mm of PCB		
型号 Model		KTS-0804L/KTS-0804L-N	KTS-1004L/KTS-1004L-N	KTS-1204L/KTS-1204L-N
外型尺寸	Dimensions (L×W×H)	5900×1725×1630mm	6622×1725×1630mm	7313×1725×1630mm
颜色	Standard Color	计算机灰 Computer Grey		
净重	Net Weight	Approx.3100KG /3250KG	Approx. 3600KG /3750KG	Approx. 4100KG/4250KG
电气要求	Electric Supply	AC, 380V 3Φ5W 50/60Hz (Optional : AC,220VΦ3 50/60Hz 选配)		
电源功率要求	Electric Power	71KW /74KW	89KW / 92KW	101KW / 105KW
启动功率	Power For Starting	32KW / 34KW	34KW / 36KW	39KW /41KW
正常功率消耗	Power Consumption	8KW /9KW	9.5KW /10KW	11KW / 12KW
部品高度	Components Clearance	PCB板 上30mm / 下25mm , Top 30mm / Bottom 25mm of PCB		

备注: 参数若有更改, 恕不另行通知! The above contents are subject to change without further notice!